* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13868A
Lithuanian. 07/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E210
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B012882
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 36 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ]

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Muzikos grotuvas**
  Klausykitės muzikos savo telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**
  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **SOS pranešimas**

  Siųskite SOS pranešimus savo šeimai arba draugams, kad jie padėtų nelaimės atveju.

- **Tvarkyklė**

  Susidarykite dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Fotoaparato naudojimas 17
Muzikos paleidimas 19
FM radijo klausymasis 20
Naršymas tinkle 21
Telefonų knygos naudojimas 21
Žinučių siuntimas 22
Žinučių peržiūra 23
„Bluetooth“ naudojimas 24

Meniu funkcijos **26**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **36**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai kontaktai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Priimti skambučiai
5 Trinti viską
6 Pokalbio trukmė
7 Skambučio kaina[1]

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 Kurti kontaktą
3 Grupė
4 Spartusis rinkimas
5 Mano vardo kortelė
6 Mano numeris
7 Valdymas
8 Paslaugos numeris[1]

3 Programos

1 Muzikos grotuvas
2 Balso įrašymas
3 Žadintuvas
4 FM radijas

3 Programos

5 Pasaulio laikas
6 Naršyklė
7 „Java“ pasaulis
8 Skaičiuotuvas
9 Keitiklis
10 Laikmatis
11 Chronometras
12 Įrašas
13 SIM įrankiai[1]

4 „Google“

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Mano žinutės
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS žinutės
7 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai

9 Nustatymai

6 Tinklo paslaugos
7 „Bluetooth“
8 Sauga
9 Ryšio nustatymai
10 Nustatyti iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

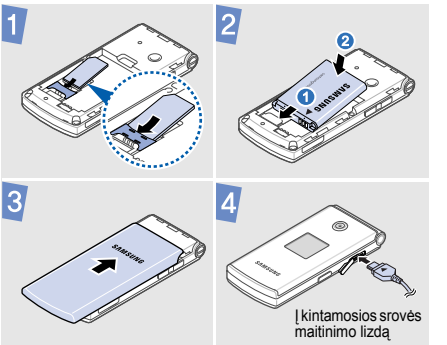

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

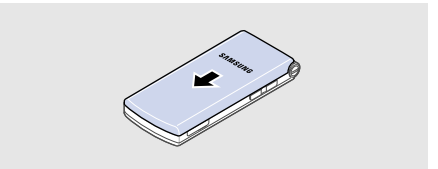

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Atidarytas telefonas

Uždaryto telefono

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu.

- Aukštyn: režimas „Mano meniu“
- Žemyn / kairėn / dešinėn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [⌗], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2,5G) tinklas arba naršymas internete kompiuteryje naudojant telefoną kaip modemą
	Jungiamasi prie GPRS (2,5 G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2,5 G) tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	Tarptinklinis ryšys

	Nauja žinutė • : teksto, daugialypė arba konfigūravimo žinutė • : balso paštas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ įjungta
	Atminties kortelė įdėta
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Žadintuvas nustatytas

	FM radijas
	Tylusis režimas (mikrofonas išj.)
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Parinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [**OK**], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**], – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.

Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką ir pasirinkite simbolį.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Spustelėkite <**Saugoti**>.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite <**Rinktis**>.
5. Spustelėkite <**Saugoti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Fonas**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
   Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [**OK**], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [**OK**], kai norite grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti**.

3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Privatus**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pašalinta**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspauskite [**OK**] arba [Fotoaparatas] norėdami nufotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspauskite <**Peržiūra**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [**OK**] arba [Fotoaparatas].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [**OK**], <>, arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Spustelėkite <>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Priimkite per „Bluetooth“.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną.

Kurti grojaraštį

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → atmintinės.
3. Spustelėkite [**OK**], kad pasirinktumėte failus, tada spustelėkite <**Įtraukti**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikos failų paleidimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [**OK**].
2. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - **OK**: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
3. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.
2. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [**OK**], tada radijas įsijungs.
4. Spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Spustelėkite mygtuką [**OK**] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

1. Iš stočių sąrašo paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Įveskite stoties dažnį ir paspauskite <**Saugoti**>.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [**OK**]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, spustelėkite [**OK**].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atminties vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.

4. Nurodykite susisiekimo informaciją.
5. Spustelėkite <**Saugoti**> arba [**OK**], kad įrašytumėte kontaktą.

Kontakto suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Kontaktai**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [**OK**], jei norite redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.

2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [**OK**].
4. Pasirinkite **Nuotrauka arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
5. Spauskite **Garsas** ir pridėkite garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**].
8. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → „**Bluetooth**“ → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano tel. pasiekiamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → „**Bluetooth**“ → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Prieikite prie programos, **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius**, arba **Įrašas**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → „**Bluetooth**“.
4. Norėdami siųsti kontaktą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai kontaktai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Priimti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Pokalbio trukmė	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučio kaina	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti kontaktų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.

Meniu	Aprašas
Grupė	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.

Meniu	Aprašas
Paslaugos numeris	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Programos

Meniu	Aprašas
Muzikos grotuvas	Galima klausytis muzikos.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus.

Meniu	Aprašas
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Pasaulio laikas	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Naršyklė	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
„Java“ pasaulis	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Įrašas	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

„Google“

Paleiskite „Google“ paieškos sistemą ir visame internete galėsite ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų ar vietinių paslaugų.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Kurkite ir siųskite teksto ir daugialypes žinutes bei el. laiškus.
Mano žinutės	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4 kartus spustelėjus [Garsumas] laukimo režimu, kai telefonas uždarytas.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Atminties kortelė	Galima pasiekti failus, išsaugotus atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [aukštyn] yra nustatytas režimo „Mano meniu“ trumpinys.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [aukštyn].
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galite nustatyti pagrindinio ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano nustatymai → Fonas	Galima pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvos šabloną.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Laikrodžio rodymas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Priimamas skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Klaviatūros signalas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Garso nustatymai → Žinutės signalas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Maitinimas įjungtas/išjungtas	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Papildomi signalai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Skambučių ribojimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambintojo ID	Galima nustatyti, kad jūsų telefono numeris nebūtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Uždara vartotojų grupė	Galima nustatyti skambučius, galimus tik pasirinktoje vartotojų grupėje.
„Bluetooth“	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
Sauga → Tikrinti PIN kodą	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Sauga → Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.

Meniu	Aprašas
Sauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu	Aprašas
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,663 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir saugа.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.

- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.

- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-E210

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360: 2001**
	EN 62209-1: 2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 06. 01

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.